Funk-Fernsteuerungen

Leistungsmerkmale

- Sender, Empfänger und Funkfernbedienungen für das D+H Funksystem
- Störungssicher durch Sendecodewechsel
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Kompatibel mit allen D+H Funkantrieben und -zentralen

Technische Änderungen vorbehalten.
©2017 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
RCR 11-2	30.211.25	**Funkfernbedienung** » Lüftung AUF / STOP / ZU » Funkfrequenz 868 MHz, zugelassen in der gesamten EU » Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung – 32 Bit Adresscodierung und Sendecodewechsel bei jedem Tastendruck (Code-Hopping) » Mit 2 Funktionsebenen	Versorgung: 2 x Lithium CR 2032 Sendeleistung: Ca. 1 mW (e.r.p) Sendereichweite: Max. 100 m freies Feld Gehäuse: ABS, POM B x H x T: 45 x 110 x 15 mm Gewicht: 0,10 kg

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
RCR 11-4	30.211.50	**Funkfernbedienung** » Lüftung AUF / STOP / ZU » Funkfrequenz 868 MHz, zugelassen in der gesamten EU » Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung – 32 Bit Adresscodierung und Sendecodewechsel bei jedem Tastendruck (Code-Hopping) » Mit 4 Funktionsebenen	Versorgung: 2 x Lithium CR 2032 Sendeleistung: Ca. 1 mW (e.r.p) Sendereichweite: Max. 100 m freies Feld Gehäuse: ABS, POM B x H x T: 45 x 110 x 15 mm Gewicht: 0,10 kg

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
RCT 003-11-U	30.212.00	**Funk-Sendemodul** » Zur Ansteuerung von D+H Funkprodukten mit Standard UP-Tastern oder potenzialfreien Kontakten » Lüftung AUF / STOP / ZU » Zur Montage in Standard-UP-Dose (nicht enthalten) » Anschluss eines Raumtemperaturreglers möglich	Versorgung: 1 x Lithium CR 2450 Sendeleistung: Ca. 4 mW (e.r.p) Sendereichweite: Max. 100 m freies Feld Funkfrequenz: 868,3 MHz / FSK Gehäuse: Kunststoff Farbe: Grau B x H x T: 45 x 39 x 12 mm Gewicht: 0,10 kg

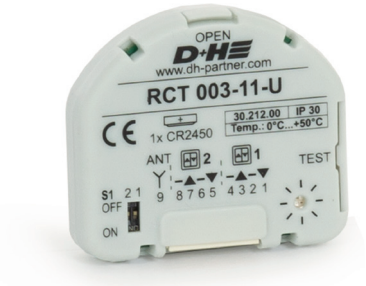

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
RCM 024-11-U	30.554.60	**Funk-Empfangsmodul**	

- Funkempfänger mit Sicherheitsverschlüsselung und Code-Hopping-Prinzip
- Bis zu 10 D+H Funkfernbedienungen zuordenbar
- Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)
- Funkfernbedienbarkeit mit sicherer 128 Bit AES-Funkverschlüsselung gegen Fremdbedienung
- Für alle 24 V DC D+H Zentralen
- 2 Gruppensteuerausgänge zum Verbinden mit den Lüftungstastereingängen der Zentrale

Technische Daten	
Versorgung	24 V DC / 0,03 A
Schutzart	IP 30
Temperaturbereich	-5 °C ... +60 °C
Funkfrequenz	868,3 MHz / FSK
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Grau
B x H x T	50 x 48 x 19 mm
Gewicht	0,07 kg

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
RCM 230-11-U	30.554.50	**Funk-Empfangsmodul**	

- Funkempfänger mit Sicherheitsverschlüsselung und Code-Hopping-Prinzip
- Bis zu 10 D+H Funkfernbedienungen zuordenbar
- Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)
- Funkfernbedienbarkeit mit sicherer 128 Bit AES-Funkverschlüsselung gegen Fremdbedienung
- Zur direkten Steuerung von 230 V AC Antrieben
- Schaltleistung: max. 700 VA, 3 A, (ohmsche Last)

Technische Daten	
Versorgung	230 V AC / 50 ... 60 Hz
Schutzart	IP 30
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Funkfrequenz	868,3 MHz / FSK
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Grau
B x H x T	50 x 48 x 24 mm
Gewicht	0,08 kg

Technische Änderungen vorbehalten.
©2017 D+H Mechatronic AG, Ammersbek